



スクリーン印刷用




ウレタンスキージ

PN-SQUEEGEE

新製品

一般印刷用から、微細・薄膜印刷までの広域をカバーします


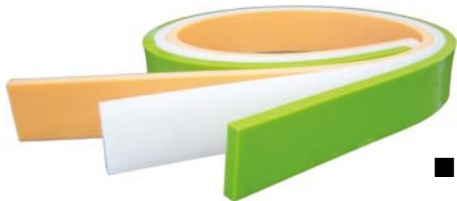


- 特徴
 - ①耐摩耗性・耐溶剤性に優れています。
 - ②弾性に富み、印刷面の凹凸への追従性が良好です。
 - ③スキージのエッジが均一に仕上がっていますので、印刷物がシャープに刷り上がります。
 - ④摩擦係数の低いウレタンを採用しているため、印刷版の歪みを押さえ、印刷精度を向上させます。

- 仕様
 - ・PN-60D (グリーン：硬度60度)
 - ・PN-70D (ホワイト：硬度70度)
 - ・PN-80D (オレンジ：硬度80度) の3種類。
 - ・定尺は、厚さ9 mm×幅45 mm×長さ1000 mm

※貴社仕様に合わせたカットスキージ加工もお受けしております。
穴なしタイプのスキージ加工も承ります。

	品番	長さ	硬度	色	各部寸法(単位mm)								
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
3 つ 穴	PN-60D-70-3	70	60°	Green	70	37	9	8	8	27	27	8	—
	PN-70D-70-3		70°	White									
	PN-80D-70-3		80°	Orange									
	PN-60D-90-3	90	60°	Green	90	37	9	8	8	37	37	8	—
	PN-70D-90-3		70°	White									
	PN-80D-90-3		80°	Orange									
	PN-60D-95-3	95	60°	Green	95	37	9	8	10.5	37	37	10.5	—
	PN-70D-95-3		70°	White									
	PN-80D-95-3		80°	Orange									
	PN-60D-125-3	125	60°	Green	125	37	9	8	8	54.5	54.5	8	—
	PN-70D-125-3		70°	White									
	PN-80D-125-3		80°	Orange									
PN-60D-150-3	150	60°	Green	150	37	9	8	10	65	65	10	—	
PN-70D-150-3		70°	White										
PN-80D-150-3		80°	Orange										
4 つ 穴	PN-60D-190-4	190	60°	Green	190	37	9	8	10	55	60	55	10
	PN-70D-190-4		70°	White									
	PN-80D-190-4		80°	Orange									

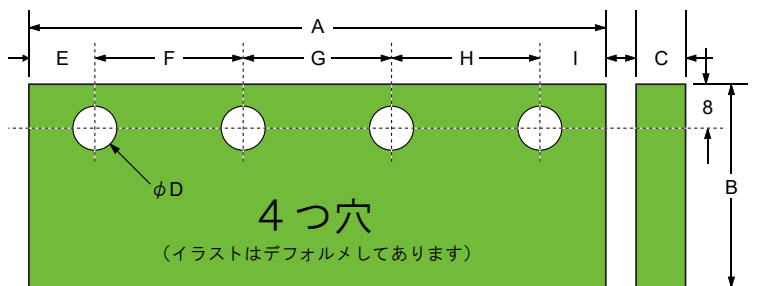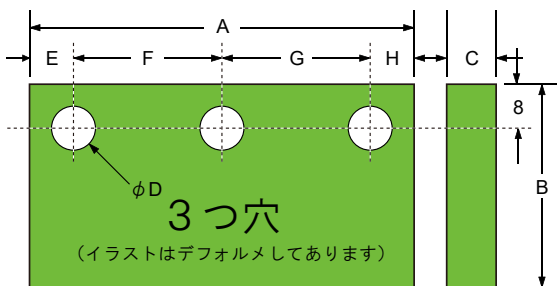

- 保管上の注意事項
 - ・直射日光を避け、風通しの良い所に保管してください。
- 使用上の注意事項
 - ・巻姿で保管すると癖がつきますので、製品が届き次第すぐに延ばして保管してください。
 - ・スキージの硬さについては、低温で長時間放置された場合、室温に放置してもすぐに戻らない場合があります。

製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売代理



株式会社プロテックエンジニアリング
 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町3180-3
 TEL: 045-532-6314 FAX: 045-532-6315
 URL: http://www.proteceng.jp E-mail: info@proteceng.jp

お問い合わせは